


# Energiemesser



Typisches Anwendungsdiagramm

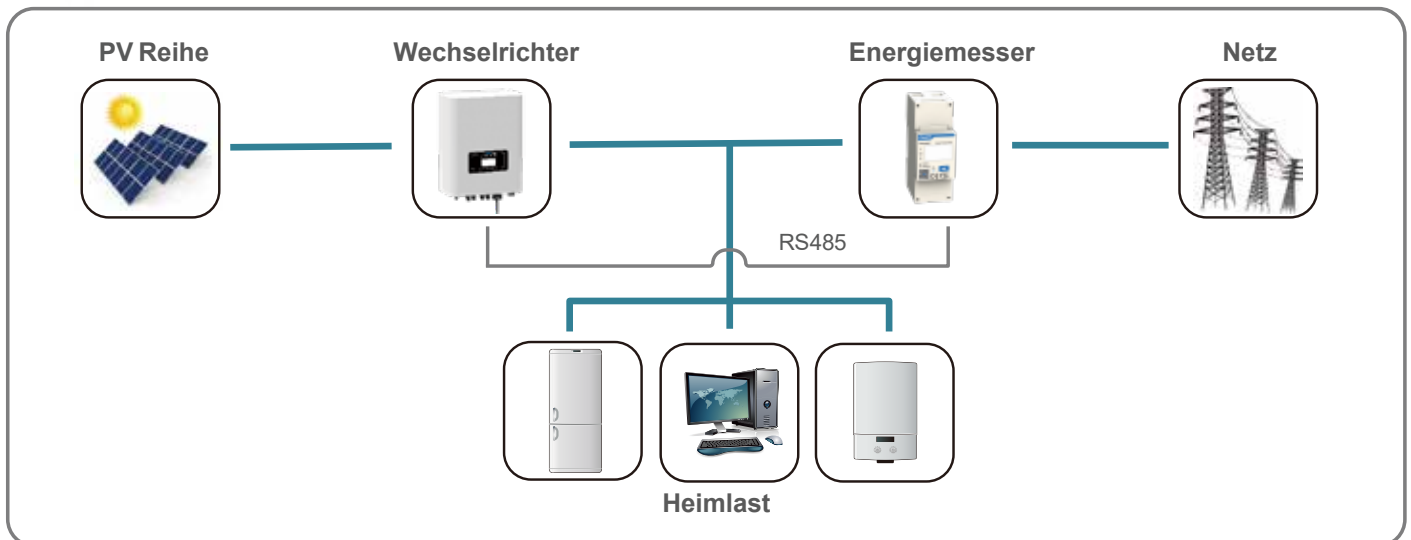

Modell	CHNT DDSU666	CHNT DTSU666	EASTRON SDM 230 Modbus	EASTRON SDM 630-Modbus V2	EASTRON SDM 630 MCT
<b>Battery Data</b>					
Max. Gleichstrommessung (A)	60	80	100	100	1-9999A (with CT)
Direkte Spannungsmessung zwischen Phasen	/	176-458V	/	147-480V	50-950V 50-550V
Direkte Messung zwischen Phase und Nullleiter	176~264V	100-265V	176~276V	85~480V	20-550V
<b>Genauigkeitsklasse</b>					
Wirkleistung	Klasse1				
Blindleistung	Klasse2				
<b>Stromversorgung</b>					
Stromverbrauch	≤1W / 8VA	≤1.5W / 6VA	≤2W / 10VA	≤2W / 10VA	≤2W / 10VA
Eingangsspannung des AC-Netzteils	176-264V	100-265V	176-276V	85-480V	85-275V / 120-380V
Eingangsfrequenz des AC-Netzteils	50/60Hz		50Hz	50/60Hz ±2%	50/60Hz ±2%
<b>Spezifikationen</b>					
Abmessungen (L/H/B) in mm	36×85×66	100×72×66	36×99×63	72×100×66	72×94,5×65
Gewicht (kg)	0,21	0,44	0,21	0,42	0,29
Montageoptionen	DIN-Schiene				
Schutzart	IP51				
Anzeige	LCD				
Kommunikations-Schnittstelle	RS485				
Max. Anzahl der anschließbaren Geräte	32				
Geregelter Arbeitstemperaturbereich	-25°C~+55°C	-10°C~+45°C	-25°C~+55°C		
Begrenzter Arbeitstemperaturbereich	-40°C~+70°C	25°C~+75°C	/		
Luftfeuchtigkeit	≤75%		0~95%, non-Condensing		
Garantie	1,5 years				